

ПАСПОРТ

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ
НА Р_у от 0,1 до 16 МПа (от 0,1 до 16 кгс/см²)

Подставка пожарная сварная с заглушкой ППС-200

1. Назначение изделия.


Подставка ППС-200 пожарная сварная с заглушкой предназначена для установки гидранта на трубопроводах с рабочим давлением воды 1,0 МПа (10 кгс/см²).

2. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие деталей требованиям ТУ 1468-001-65418822-2013 при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения равен 12 месяцев со дня отгрузки изделий потребителю.

3. Технические характеристики и габаритные размеры.

Подставка ППС-200 изготовлена согласно ТУ 1468-001-65418822-2013. Фланцы соответствуют требованиям ТУ 3799-002-65418822-2013.

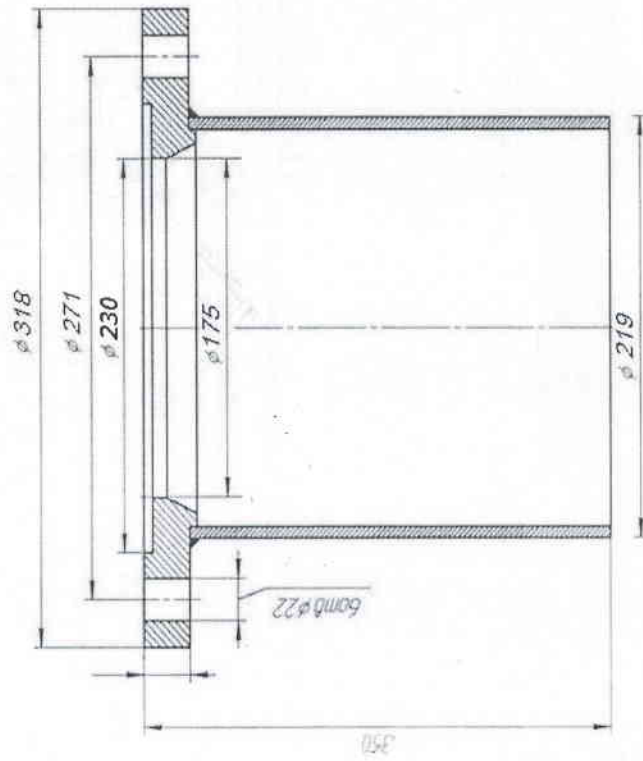

Наружный диаметр фланца, мм	Наружный диаметр трубы, мм	Масса около, кг	Высота, мм	Давление Р _у кгс/см ²
318	219	22	350	10

4. Свидетельство о приемке.

Подставка ППС-200 соответствует требованиям чертежа, прошла гидравлические испытания, признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска: декабрь 2015
м.п.

Изготовлено: ООО «Дон-Комплект»

344113, г. Ростов-на-Дону, пр. Королёва, 16 а

Тел. (863) 233-06-83, 233-24-98, 233-24-50

ОСП ООО «Дон-Комплект» в г. Батайск: 346882, РО, г. Батайск, ул. Совхозная, 4.