


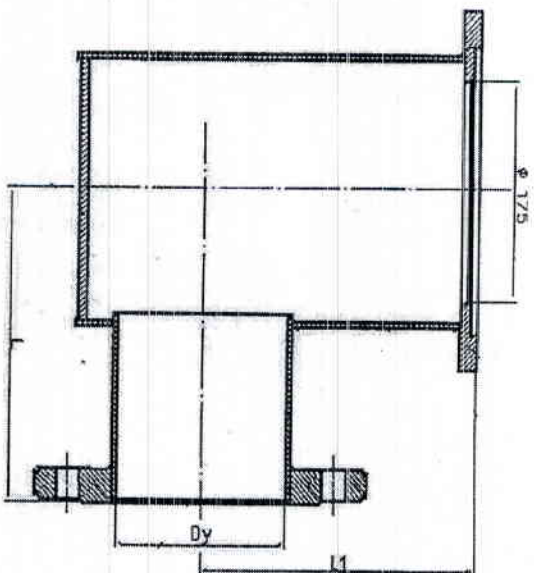

ПАСПОРТ

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ФЛАНЦЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ
НА Р_у от 0,1 до 16 МПа (от 0,1 до 16 кгс/см²)

Подставка пожарная фланцевая ППФО Ду

Обозначение	Ду (диаметр прохода)	L, мм	L1, мм	Масса, кг
ППФО 50	50	200	225	26
ППФО 100	100	200	225	32
ППФО 150	150	200	250	35
ППФО 200	200	200	275	40
ППФО 250	250	200	300	47
ППФО 300	300	250	325	57
ППФО 350	350	300	325	63
ППФО 400	400	300	325	67

Подставка фланцевая ППФ, ППФО

6. Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие деталей требованиям ТУ 1468-001-65418822-2013 при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения равен 12 месяцев со дня отгрузки изделий потребителю.

1. Назначение изделия.

Детали трубопроводов фланцевые стальные предназначены для установки на трубопроводах с рабочим давлением воды 1,0 МПа (10 кгс/см²), служат для соединения отдельных их частей и установки пожарных гидрантов.

2. Основные параметры.

Детали трубопроводов фланцевые стальные изготавливаются разных типоразмеров по требованию заказчика в зависимости от условий прохода трубопроводов (ствола Ду и отрезков ду). Изготовлены согласно ТУ 1468-001-65418822-2013.

Детали трубопроводов должны изготавливаться из труб стальных электросварных промышленных ГОСТ 10704-91. Фланцы должны соответствовать требованиям ТУ 3799-002-65418822-2013, ГОСТ 12820-80.

Отпугивание и утечка жидкости через сварные швы не допускается.

3. Указания по эксплуатации.


Условия эксплуатации соединительных частей должны соответствовать исполнению У1 ГОСТ 15150.

Установка, монтаж и применение деталей трубопровода должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009

4. Транспортирование и хранение.

Детали транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Допускается транспортирование деталей без упаковки при условии обеспечения их сохранности. Выгрузку из транспортных средств осуществляют с помощью погрузочно-разгрузочных механизмов.

5. Технические характеристики и габаритные размеры.

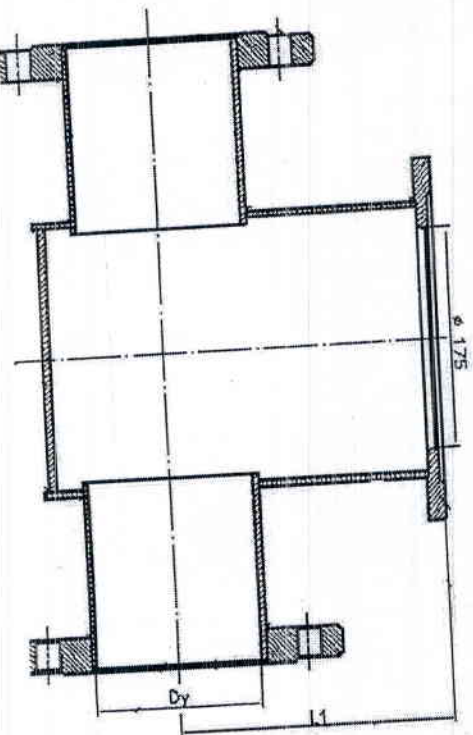

- По виду исполнения подставка пожарные подразделяются на:
- подставка пожарная двойная фланцевая ППДФ (ППДФ): один выход под пожарный гидрант и два выхода на водопроводные трубы;
 - подставка пожарная с тройником фланцевая ППТФ: один выход под пожарный гидрант и три выхода на водопроводные трубы;
 - подставка пожарная с крестом фланцевая ППКФ: один выход под пожарный гидрант и четыре выхода на водопроводные трубы;
 - подставка пожарная фланцевая ППФО: один выход под пожарный гидрант и один выход на водопроводную трубу;

Подставка пожарная фланцевая ППДФ (ППДФ) Ду

Обозначение	Ду (диаметр прохода)	L, мм	L1, мм	Масса, кг
ППФ 50	50	200	225	29
ППФ 65	65	200	225	30
ППФ 80	80	200	225	32
ППФ 100	100	200	225	34
ППФ 150	150	200	250	42
ППФ 200	200	200	275	48
ППФ 250	250	200	300	57
ППФ 300	300	250	325	72
ППФ 350	350	300	325	91
ППФ 400	400	300	325	103
ППФ 450	450	300	325	116
ППФ 500	500	300	325	124